




Thiết bị cắt sét cho đường tín hiệu mã OLA-CLDRJ48, hãng Otowa, cho mạng dữ liệu và các ứng dụng cấp mạng

Thiết bị phổ biến toàn cầu cho cấp mạng công nghiệp, năng lượng cho cấp mạng, (PoE+ theo tiêu chuẩn IEEE tại mức 57V) và các ứng dụng liên quan khác trong việc xây dựng hệ thống cấp mạng tiêu chuẩn D lên đến 100MHz. Bảo vệ tất cả các cặp bằng ống xả khí. Thanh DIN gắn bộ chuyển đổi với ổ cắm.



Mạng điện cơ bản



(1 mod.)


Bản vẽ kỹ thuật

- Thiết bị lý tưởng phù hợp cho trang bị thêm, bảo vệ tất cả các mạng
- Sử dụng cho hệ thống cấp theo tiêu chuẩn cấp bảo vệ D lên đến 100MHz
- Năng lượng quá dòng cấp mạng (PoE + theo tiêu chuẩn IEEE 802.3at)
- Cài đặt phù hợp với khái niệm vùng chống sét ở ranh giới từ OB-2 trở lên



Loại	OLA-CLDRJ48
Cấp bảo vệ	Bảo vệ cấp II D1 C2
Điện áp định mức a.c (Un)	48V
Điện áp làm việc tối đa d.c (Uc)	48V
Điện áp làm việc tối đa a.c (Uc)	34V
Điện áp làm việc tối đa d.c. pair-pair (PoE) (Uc)	57V
Điện áp danh nghĩa (IL)	1A
Dòng xả xung sét D1 (10/350μs) mỗi dây (Iimp)	0.5kA
Dòng xả xung sét C2 (8/20μs) line-line (In)	1.25kA
Dòng xả xung sét C2 (8/20μs) line-PG (In)	2.5kA
Tổng dòng xả xung sét C2 (8/20μs) line-PG (In)	10kA
C2 Tổng dòng xả xung sét (8/20μs) pair-pair (PoE) (In)	2.5kA
Cấp điện áp bảo vệ pair-pair cho In C2 (Up)	≦700V
Cấp bảo vệ điện áp line-PG cho In C2 (Up)	≦700V
Cấp bảo vệ điện áp line-line cho In C2 (PoE) (Up)	≦900V
Cấp bảo vệ điện áp line-line tại 1kV/μs C3(Up)	≦600V
Cấp bảo vệ điện áp line-PG tại 1kV/μs C3(Up)	≦500V
Cấp bảo vệ điện áp pair-pair tại 1kV/μs C3 (PoE) (Up)	≦700V
Tần số cắt (fG)	100MHz
Tổn thất chèn ở 100MHz	≦3dB
Điện dung	≦10pF
Điện dung-PG	≦10pF
Nhiệt độ hoạt động (Tu)	-40°C~+80°C
Vật liệu bảo vệ	Đúc kẽm
Chỉ tiêu bảo vệ	IP 10
Để gắn vào	Thanh DIN 35mm DIN theo tiêu chuẩn EN 60715
Kế nối (Đầu vào/ đầu ra))	Ổ cắm RJ45 / Ổ cắm RJ45
Ghim/ xò chốt	1/2, 3/6, 4/5, 7/8
Tiếp đất thông qua	Thanh DIN 35mm theo tiêu chuẩn EN 60715
Tiêu chuẩn	IEC 61643-21/EN 61643-21/UL 497B

< ± 5 v 0

Security camera system protection

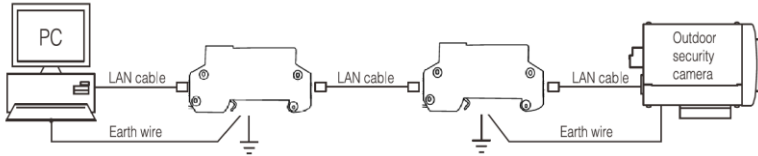


PC/modem protection

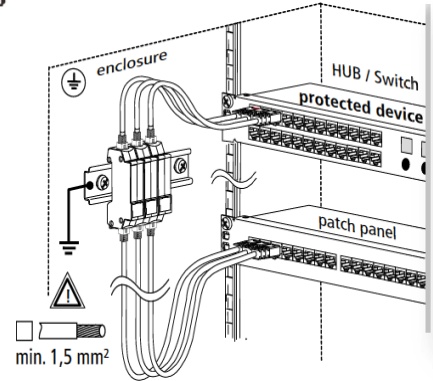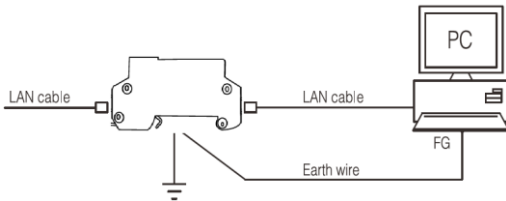

1+*3 .+~8 9~ 3+Æ1 3+Ö,
&Đ1* 7< &Ø 3+*1 67\$5783 9,É7 1\$0
7Ué V8Ö QJ} SKÖ 0LQK .KDL 3 0LQK .KDL 4 +DL
%j 7UmQJ 73 +j 1YL
VPGD \$ 7UXQJ .1QK 7UXQJ +zD &«X
LÉQ W 62R 77Z.87.888
Hotline : 0912.580.389
Email : kimthusetando@gmail.com

> © % - š Z v



7X\ÃQ FiS

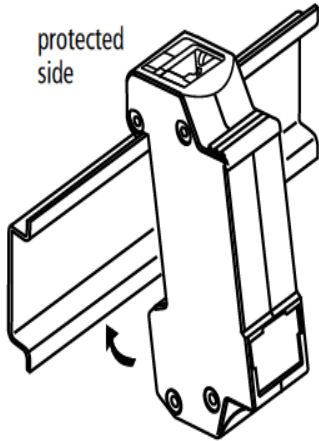

[Fixing

^ μ IZ] .vZ Ä. P] Ä šœ!v
šZ vZ /EU I } šZ vZ šœÇÄš
œ IZ'] P] Ä Ä !Ç P] Ä
Ä } šZ vZ /EX EZ£ šZ vZ
šœÇÄšU Pœv Z v ± ° .vZ
Ä } ÇÄvP œ Ç

&Ö ýİQK WKDQK FK³Q YjR
WKDQK '.1 Yj ý- \ YjR P»W
WUmçW FëD ýÄ FÖ ýİQK

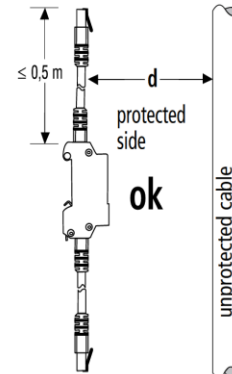

Chú ý:

.KBS QÖL FšP iQJ FëD ýLÉQ iS QKLÉX
G .KRšQJ FiFK WiFK ELÉW YBL FiS NK{QJ ý
[D FjQJ WÖW

£ } šœ ^ šZÇÁ

dœ}vP •μ°š u¶ P]œvP • š Z]- • μ IZ] . • š v žéU
vZÇ • μW

uÈ çš š]μ Zμiv °] ÄÄ] šZ]±š . ©š • š
dZ Ç šZ± ¼ %Z"v Z_vZ Æ šZ]±š . ©š • š v
šœÇÄvP ZÄ% • μW

dZ Ç P] Ä uÄ] v±μ u μ • © [ž]¼]ž^vZ çvP
E• <]³u šœ !v vP]]

G% d vZì]±v ¼] u μZ•@Z ZçvPX

E• }]μv šœÄ Z]μv

G% μ IZ] šZ } ¼ %Z"v Z_vZš]žš šZ]±š .vZU }]μ'
%Z"v Z_vZX

