
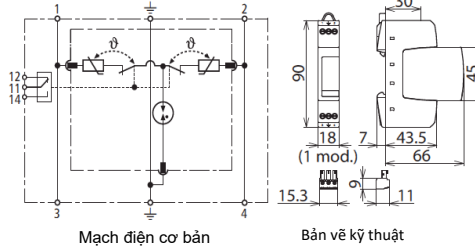


Thiết bị cắt sét bảo vệ cấp III, mã SL-RM cho nguồn điều khiển

Thiết bị cắt sét 2 cực gồm giá đỡ và mô-đun bảo vệ dạng cắm; với tiếp điểm có thể thay đổi



- Khả năng phóng điện cao do các bóng bán dẫn oxit kẽm nặng.
- Kết hợp với các dòng LS-series
- Chỉ trạng thái hoạt động/ chỉ báo lỗi bằng đèn xanh/ đỏ
- Thiết kế mô-đun nhỏ, gọn gắn trên thanh DIN 43880
- Dễ dàng thay thế các mô-đun bảo vệ mà không cần công cụ khác do hệ thống khóa mô-đun với nút vận hành mô-đun.
- Rung và thử nghiệm sốc theo tiêu chuẩn EN 60068-2.

Loại	SL-RM30S	SL-RM60S
Thiết bị cắt sét theo tiêu chuẩn EN 61643-11/ IEC 61643-11	Bảo vệ cấp III	Bảo vệ cấp III
Điện áp định mức (Un)	24 V (50 / 60 Hz)	48 V (50 / 60 Hz)
Điện áp làm việc tối đa (dòng điện xoay chiều) (Uc)	30 V (50 / 60 Hz)	60 V (50 / 60 Hz)
Điện áp làm việc tối đa (dòng điện một chiều) (Uc)	30 V	60 V
Dòng tải định mức (IL)	25 A	25 A
Dòng xả xung sét (8/20 μs) (In)	1 kA	1 kA
Tổng dòng xả xung sét (8/20 μs) [L+N-PE] (Itotal)	2 kA	2 kA
Điện áp sóng kết hợp (UOC)	2 kV	2 kV
Điện áp sóng kết hợp [L+N-PE] (UOC total)	4 kV	4 kV
Cấp bảo vệ điện áp [L-N] (UP)	≤ 180 V	≤ 350 V
Cấp bảo vệ điện áp [L/N-PE] (UP)	≤ 630 V	≤ 730 V
Thời gian phản hồi [L-N] (tA)	≤ 25 ns	≤ 25 ns
Thời gian phản hồi [L/N-PE] (tA)	≤ 100 ns	≤ 100 ns
Khả năng chịu ngắn mạch	25 A gG or B 25 A	25 A gG or B 25 A
Khả năng chịu ngắn mạch tối đa với 25 A gL/gG (ISCCR)	6kA rms	6kA rms
Nhiệt độ hoạt động (TU)	-40 °C ~+80 °C	-40 °C ~+80 °C
Chỉ trạng thái hoạt động/ chỉ báo lỗi	xanh/ đỏ	xanh/ đỏ
Số lượng đầu vào	1	1
Diện tích mặt cắt ngang (min.)	0.5 mm ² dây cứng / dễ uốn	0.5 mm ² dây cứng / dễ uốn
Diện tích mặt cắt ngang (max.)	4 mm ² dây cứng / 2.5 mm ² dễ uốn	4 mm ² dây cứng / 2.5 mm ² dễ uốn
Để gắn vào	Thanh DIN 35 mm theo tiêu chuẩn EN 60715	Thanh DIN 35 mm theo tiêu chuẩn EN 60715
Vật liệu bảo vệ	Nhựa nhiệt dẻo, màu xám, UL 94 V-0	Nhựa nhiệt dẻo, màu xám, UL 94 V-0
Vị trí lắp đặt	Lắp đặt trong nhà	Lắp đặt trong nhà
Chỉ tiêu bảo vệ	IP 20	IP 20
Số lượng	1 mô-đun, DIN 43880	1 mô-đun, DIN 43880

Thiết bị cắt sét bảo vệ cấp III, mã SL-RM cho nguồn điều khiển

Kết nối

SL-RM_series

SL-RM_series

Lắp đặt

Thiết bị đầu cuối

LS-RM_series

Push into

[Fixing]

Sau khi định vị giá đỡ trên thanh DIN, kéo thanh trượt ra khỏi giá đỡ và đẩy giá đỡ vào thành DIN. Nhả thanh trượt, gắn chân đế cố định vào đường

Fix detent

Cố định thanh chắn vào thanh DIN và đẩy vào mặt trượt của đế cố định

Bảo trì thường xuyên

u
sau:
u
.....
H # **H**
u
.....
(u
E•M
G%o
G%o
o
.....
E•M
G%o o

Push

remove

7 K D \ W K Ā
S K ± Q F K t
W K L Ā W E

% Ý S K ± Q , F
W K L Ā W E I

Push

1+°3 .+~8 9~ 3+Æ1 3+Ô,
& Đ 1* 7< & Ø 3+°1 67\$5783 9, Ê7 1\$0
7 U é :Sá 4, ngõ 110 phố Minh Khai, P. Minh Khai, Q.
Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
VPGD: 61A Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
L E Q W 02. 7. 7. 87.888
Hotline : 0912.580.389
Email : kimthusetando@gmail.com